


E2系列

符合RoHS2的温度保险丝 Thermal links




- 本体感温性能优异，适用于产品过温保护等的温度保险丝。
- 厚度1.1mm，薄款，可靠性高的产品。
- 感温素子使用可溶合金，是不可恢复的温度保险丝。
- 不含RoHS2限制物质（Pb等10种物质）的环保产品。

■ 额定

Type No	额定动作温度	动作温度	保持温度	使用温度范围	极限温度	电气额定	
	Tf (°C)	(°C)	Th (°C)	(°C)	Tm (°C)	电流 (A)	电压 (V)
E2T	134	131±3	106	-40~106	200	2	DC50
E2K	150	143±3	120	-40~120	200	2	DC50

- 动作温度是在0.1A以下的电流，每分钟上升1°C硅油中测定的值。

■ 尺寸

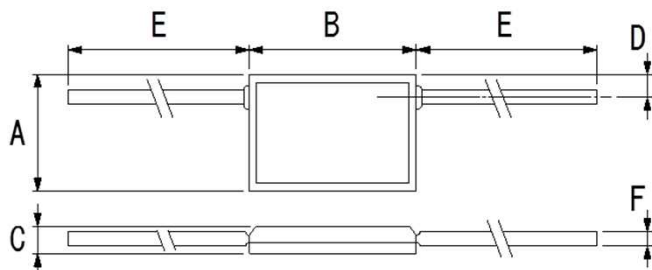

种类	尺寸 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
常规	4.3±0.5	6±0.5	1.1MAX	(0.85)	40±3	0.53±0.02
长度	4.3±0.5	6±0.5	1.1MAX	(0.85)	70±3	0.53±0.02

■ 安规信息

安规取得 Safety standard approval

UL , C-UL

- 安全规格 UL File No : E50082 (UL : UL60691 C-UL : CAN/CSA C22.2. No60691)

Uchihashi Estec Co.,Ltd.

●Head Office
9-14,Imazu-Kita2-chome,Tsurumi-ku,
Osaka538-0041, Japan
TEL+81-6-6962-6666 FAX+81-6-6962-6668

●Tokyo Office
Room407,12-1,Minami-Ikebukuro2-chome,Toshima-ku,
Tokyo171-0022, Japan
TEL+81-3-3989-1481 FAX+81-3-3989-1487

<http://www.uchihashi.co.jp>

2021.04 (rev. 1)